
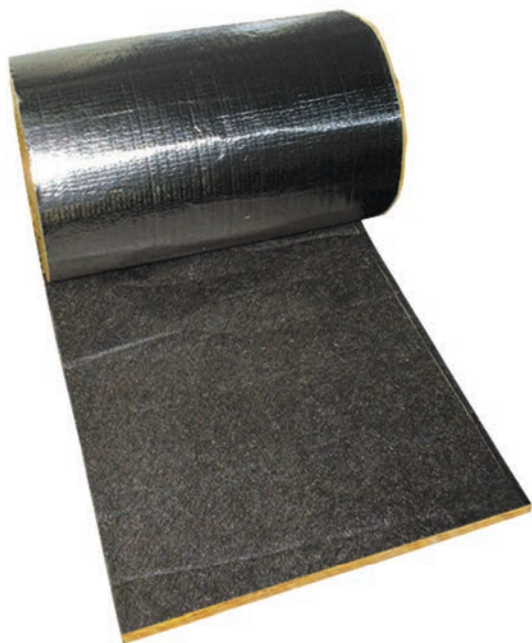


Cladacoustic

Rouleau de laine de verre à haute performance pour l'isolation acoustique des bardages



Panneau à dérouler de laine de verre revêtu d'un voile de verre noir sur sa face intérieure et d'un pare-vapeur aluminium sur sa face extérieure.

RECOMMANDÉ

- Solution acoustique économique des locaux bruyants à faible ou moyenne hygrométrie
- Excellentes performances en correction acoustique
- L'isolant dédié pour l'option acoustique des systèmes sous Avis Technique Cladisol ou des bardages traditionnels

AVANTAGES

- Adaptable à tous types de plateaux
- Adaptable à tous types de poses de bardage extérieur
- Finition esthétique par voile noir côté intérieur
- Continuité du pare-vapeur entre les lés grâce à la bande adhésive

SOLUTIONS

- Isolation thermo-acoustique renforcée des bardages double peau
- Isolation thermo-acoustique simple couche des bardages double peau
- Isolation thermo-acoustique double couche traditionnelle

CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 02/018/104

Déclaration des performances (DoP) : 0001-33

Avis Technique : 2/11-1438



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λ D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Réaction au feu	Euroclasse	A2-s1,d0	
Résistance à la vapeur d'eau	Z	1	m ² hPa/mg
Absorption d'eau à court terme	WS	≤1	kg/m ² en 24 h
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Conditionnement en palette

Réf.	R _D	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.			Dispo.			
Isover	m ² K/W	mm	m	m	rlx/colis	colis/pal	m ² /colis	rlx/pal	m ² /rlx	m ² /pal	
83833	0,55	20	15,00	0,605	2	24	18,15	48	9,08	435,60	B
83832	0,55	20	15,00	0,505	5	12	37,87	60	7,58	454,50	B
83831	0,55	20	15,00	0,455	5	12	34,12	60	6,83	409,50	B
83830	0,55	20	15,00	0,405	3	24	18,22	72	6,08	437,40	B

Conditionnement en colis

Réf.	R _D	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.		Dispo.	
Isover	m ² K/W	mm	m	m	rlx/colis	m ² /rlx	m ² /colis	
83883	0,55	20	15,00	0,605	2	18,15	9,08	B
83882	0,55	20	15,00	0,505	5	37,87	7,58	B
83881	0,55	20	15,00	0,455	5	34,12	6,83	B
83880	0,55	20	15,00	0,405	3	18,22	6,08	B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Le Cladacoustic est conditionné sous forme de rouleaux filmés, livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage : Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur sur un site peu exposé aux intempéries, sous réserve de conditions de vent moyen et du bon état du film de protection. Ce rbage : 1 sur 1.

S'intègre au système

