

BLOCS CHAINAGE

HORIZONTAL (ou linteau) et ANGLE (ou poteau)

Blocs de granulats courants pour la réalisation de chaînages horizontaux et de raidisseurs verticaux.



Bloc angle creux



Bloc angle perforé




Bloc chaînage horizontal



BLOC ANGLE 45°

Blocs de granulats courants pour la réalisation de murs en angle à 45°.

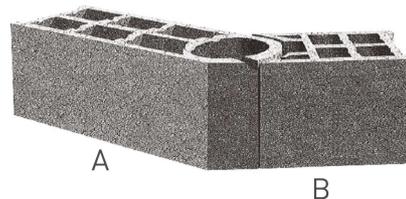

Bloc angle 45°



ATOUS

■ Facilité de mise en œuvre :

- Pas de coffrage des angles
- Emboîtement des 2 éléments (A et B) avec possibilité de modifier le degré d'ouverture de l'angle



■ Support homogène :

- Pas de spectre de béton sous enduit
- Limite les risques de fissures



BLOC D'ARASE

Bloc de granulats courants prédécoupé pour la réalisation des murs pignons sur pentes de 30 à 40%.



Bloc d'arase



ATOUS

■ Facilité de mise en œuvre :

- Pas de coffrage et d'attente de décoffrage
- Peu de découpes sur chantier grâce aux prédécoupes
- Moins de travail en hauteur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consultez le TABLEAU DES GAMMES p. 37