



RECYFIX®PRO 150

RECYFIX®PRO 150, Classe B 125 - Largeur externe 212 mm, Type 01, avec FIBRETEC, à fentes 9 mm, en PA, noires, monté et claveté

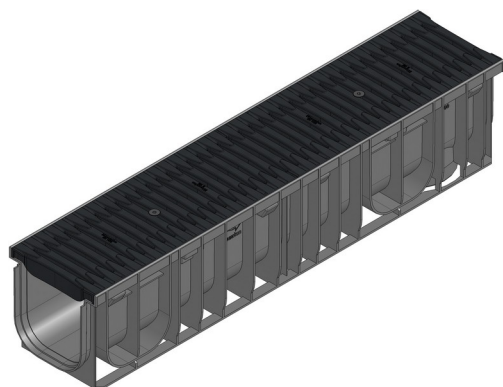

B 125

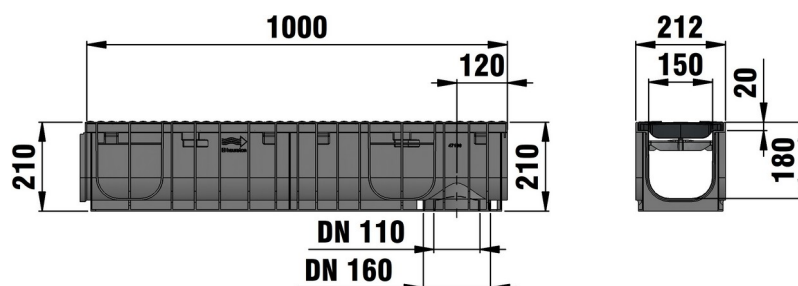

Données techniques :

Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Surface absorbante cm ² /m	Section de drainage cm ²	Profondeur de la feuillure mm	Article n°
1000	212	210	7.4	500.0	230.0	20	47135

Description produit :

Caniveau RECYFIX PRO 150 type 01, en PP, structure à nervures renforcées, de type M. Cornières renforcées de 20 mm de hauteur, en PP, intégrées au caniveau. Emboitements mâle femelle. Possibilité de raccordement vertical DN 110/160. Avec grilles FIBRETEC à fentes 9mm, en polyamide, noires, montées et clavetées. Classe de charge B125, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x212x210mm, Art n°47135

Matériau :

- **Corps de caniveau** : Matériau RECYFIX (PP recyclé)
- **Vis** : Acier noir galvanisé
- **Clavette** : Matériau RECYFIX (PA recyclé)
- **Grille** : FIBRETEC matériau (PA-GF 35)

Type selon En 1433 :

M

Domaines d'application :

- Architecture et design
- Gare routière et arrêts de bus
- Façades
- Toits plats, terrasses, balcons
- Places publiques
- Installations communales
- Parkings
- Parcs et jardins
- Maison et jardin



La mise en oeuvre optimale du produit selon les applications prédéfinies dépend de différents facteurs (positionnement, classe de charge et fréquence,...) Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous

conseiller !