



TOP X

TOP X, articles combinés, avec grilles montées, classe A 15, noir, avec grille passerelle, acier galva

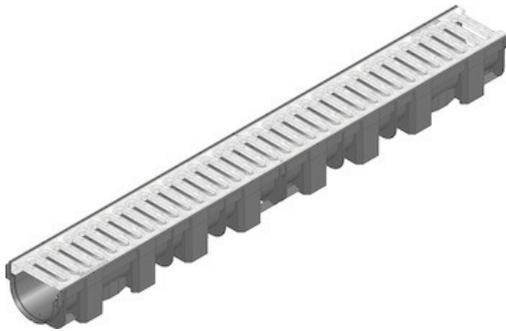

Accès VL

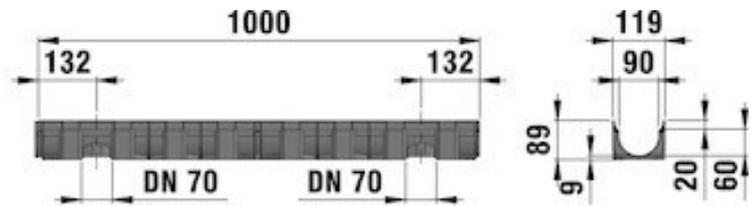

■ Données techniques :

| Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | Poids kg | Surface absorbante cm ² /m | Section de drainage cm ² | Profondeur de la feuillure | Article n° |
|-------------|------------|------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1000 | 119 | 89 | 1,96 | 256 | 45 | 20 | 44300 |

■ Description produit :

Caniveau TOP X, de type M, en PP, noir. Emboitements mâle femelle. Possibilité de raccordement vertical DN 75. Avec grille passerelle auto-bloquante en acier galvanisé. Adapté au passage VL, selon norme EN 1433, conformité CE. L/l/h 1000x119x89, Art n° 44300

■ Matériau :

- **Corps de caniveau** : Matériau RECYFIX (PP recyclé)
- **Grille** : Feuillard acier galvanisé

■ Type selon En 1433 :

M

■ Règlements :

■ Domaines d'application :

- Jardins, aménagements paysagers